


Zwischenplatten-Elemente für Druckreduzierventile sind Verkettungs-Anschlußplatten an die seitlich unsere Druckreduzierventile angebaut werden können. Damit kann in einem nachgeschalteten Hydrauliksystem der Druck reduziert werden. Sie sind mit internationalen Anschlussmaßen versehen und zum Aufbau von Höhenverkettungs-Einheiten vorgesehen. Die Druckregelventile sind in Reihe mit dem Anschluß **P** geschaltet.

***Achtung:** Die Anschlussbelegung für das Druckregelventil entspricht nicht den Normempfehlungen.

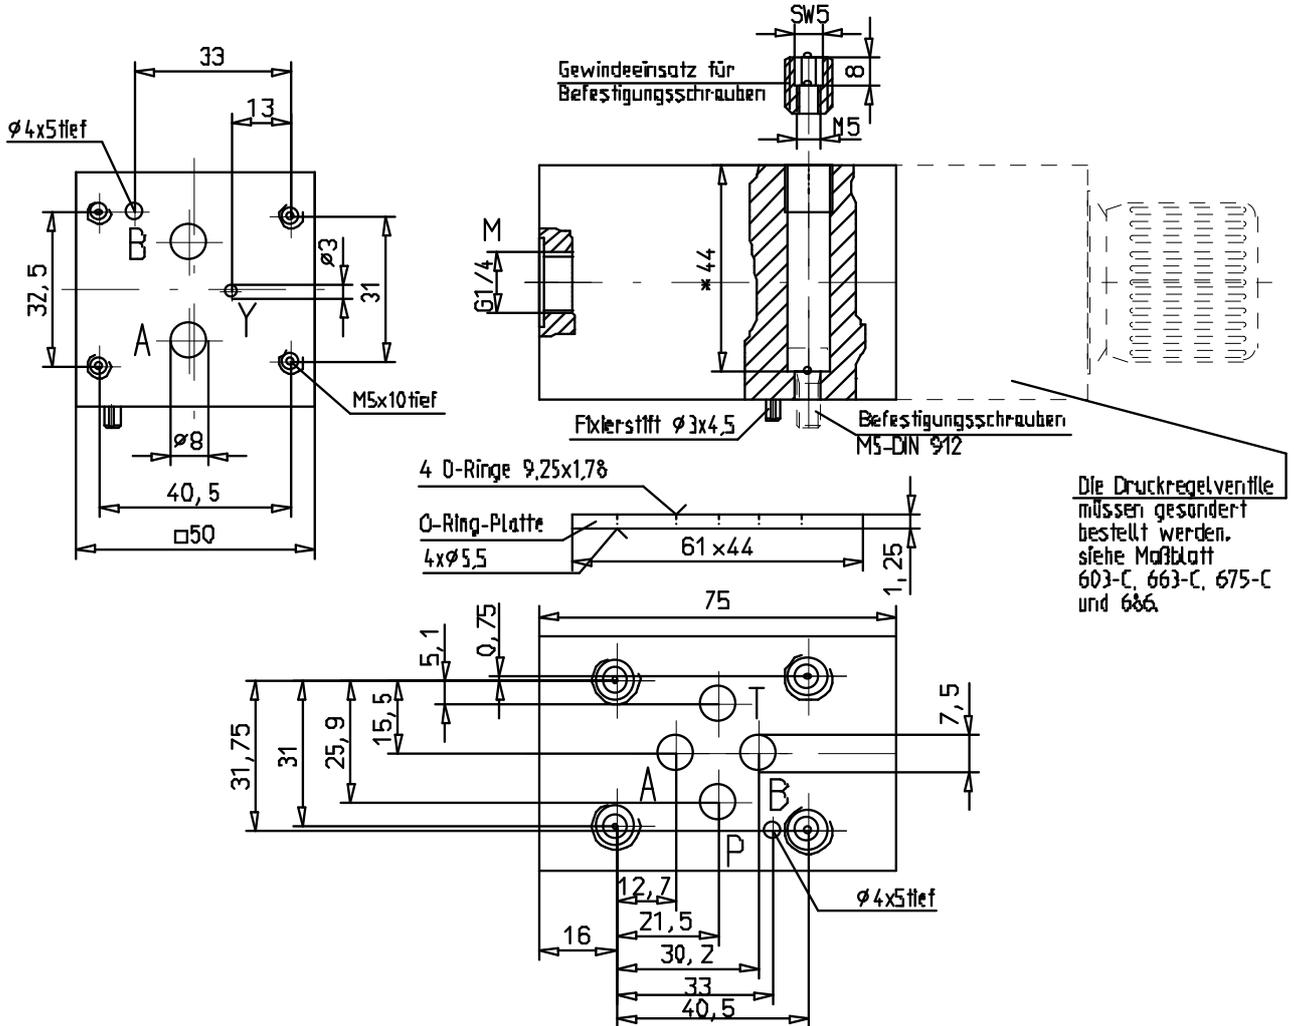

BESTELLANGABEN

Zum Lieferumfang gehören die O-Ring-Platte, die O-Ringe und die Gewindeeinsätze für die Befestigungsschrauben.

Bezeichnung

Zwischenplatten – Element

44-074-20021

M15

Bestell-Nr.

ohne Messanschluss: **44-074-20021**

mit Messanschluss: **44-074-20026**

Ergänzende Angaben bei Sonderausführung



z. B. Sonderdichtungen aus Viton (FKM) = **M 15**

KENNGRÖSSEN

44-074-20021

44-074-20026

Symbol und Bestellnummer



Druckflüssigkeit

Hydrauliköl nach DIN 51 524 (1,2)

Masse

1,3 kg

Nenndruck / Höchstdruck

315 bar

Druckflüssigkeitstemperaturbereich

-20°C bis +80°C