


Zwischenplatten-Elemente für Druckreduzierventile sind Verkettungs-Anschlussplatten an die seitlich unsere 3-Wege-Druckregelventile angebaut werden können. Damit kann in einem nach geschalteten Hydrauliksystem der Druck reduziert bzw. geregelt werden. Sie sind mit internationalen Anschlussmaßen versehen und zum Aufbau von Höhenverkettungs-Einheiten vorgesehen. Die Druckregelventile sind in Reihe mit dem Anschluß **P** geschaltet. Um Ventilschwingungen zu vermeiden wird das Vorsteueröl über den **Y**-Anschluss getrennt zum Tank geführt.

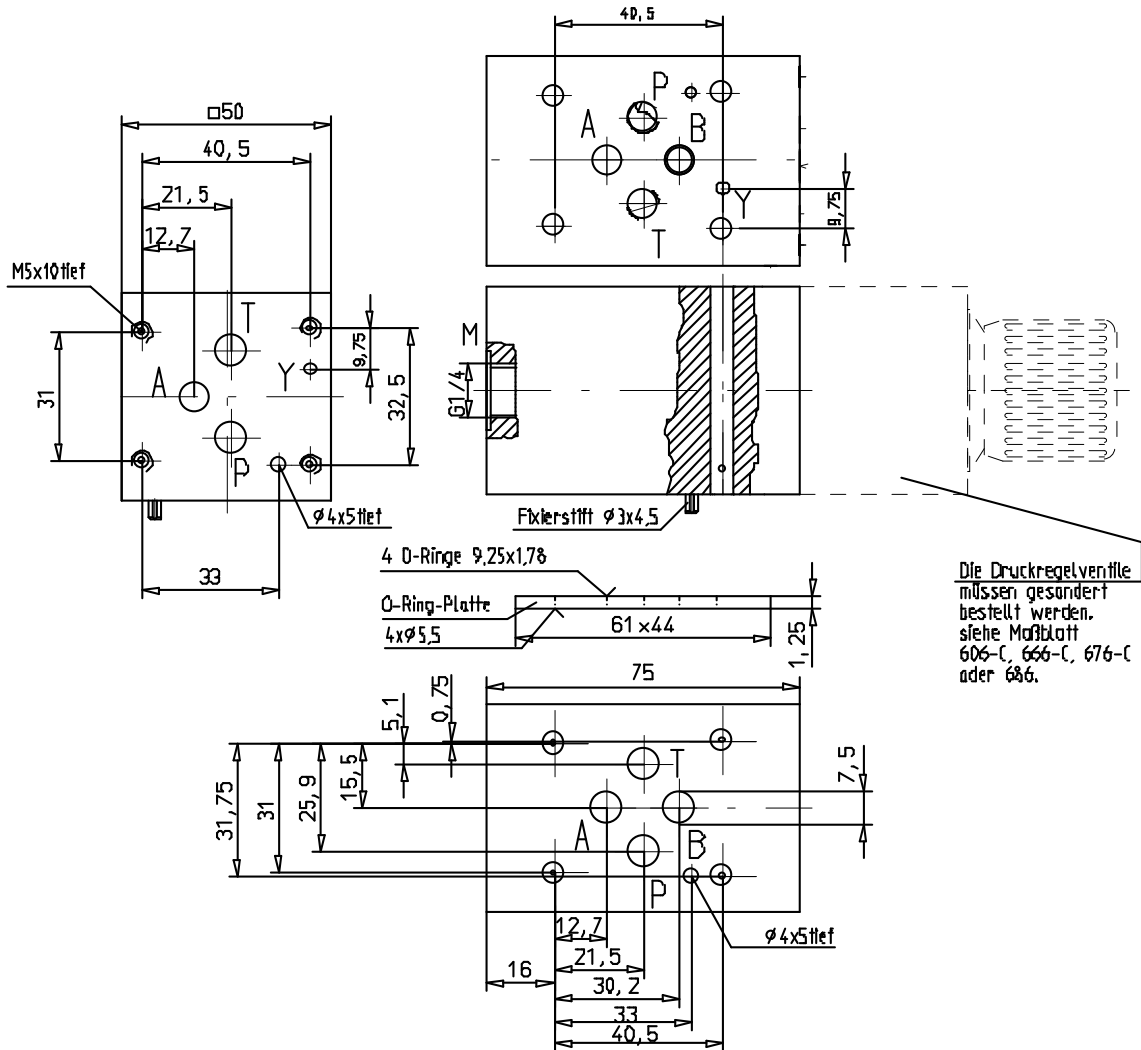

**BESTELLANGABEN**

Zum Lieferumfang gehören die O-Ring-Platte, die O-Ringe und die Geweideinsätze für die Befestigungsschrauben.

Bezeichnung

Zwischenplatten – Element

44-074-00141

M15

Bestell-Nr.

ohne Messanschluss: 44-074-00141

mit Messanschluss: 44-074-00142


**Ergänzende Angaben bei Sonderausführung**

z. B. Sonderdichtungen aus Viton (FKM) = M 15


**KENNGRÖSSEN**

Symbol und Bestellnummer

44-074-00141



44-074-00142



Druckflüssigkeit

Hydrauliköl nach DIN 51 524 (1,2)

Masse

1,3 kg

Nenndruck / Höchstdruck

315 bar

Druckflüssigkeitstemperaturbereich

-20°C bis +80°C